



Jezdnia obciążona ruchem KR 4,  
od km 0+500 do km 0+827

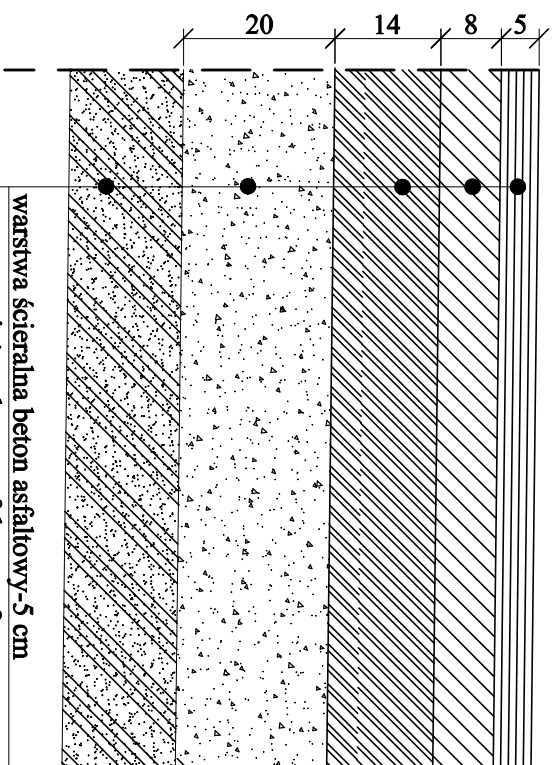

warstwa ścieralna beton asfaltowy - 5 cm  
warstwa wiążąca beton asfaltowy - 8 cm  
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 14 cm  
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm  
wzmocnienie podłoża - stabilizacja cementem  $R_{cm}=2,5$  MPa

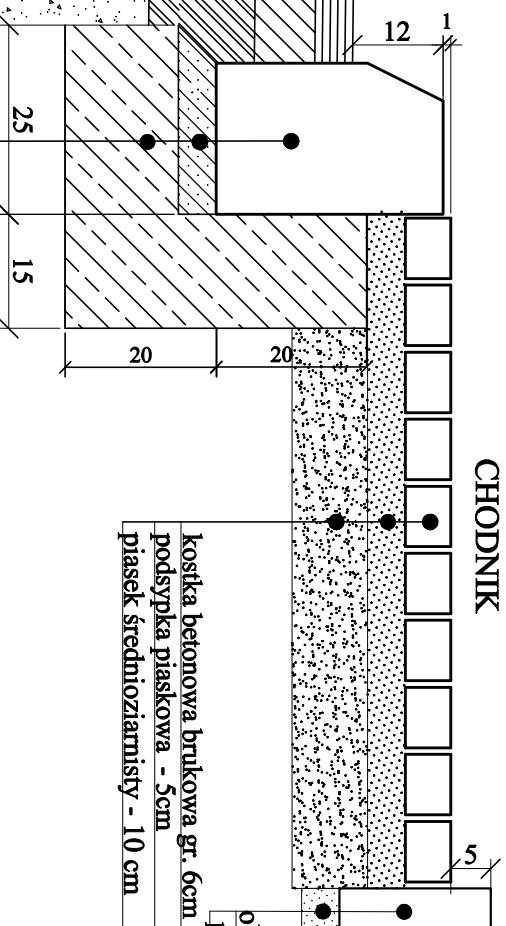

CHODNIK  
krawężnik kamienny 20\*30 cm  
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm  
ława betonowa z oporem z bet. B-15  
podsyпка piaskowa - 5 cm  
piasek średnioziarnisty - 10 cm  
obrys betonowy 6\*20 cm  
podsyпка piaskowa - 5 cm